


Présentation :

1. Dans les librairies
Actionneurs

Le Buzzer se connecte sur
l'un des ports D2 à D8

Actionneurs

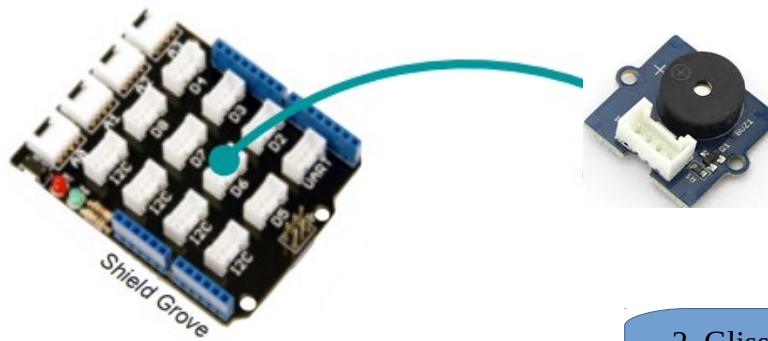

2. Glissez – Déposez
le bloc « Buzzer »

3. Broche de connexion du Buzzer
→ D2 à D8

4. Contrôle l'état d'un Buzzer :
→ Niveau Haut = ON = Activé
→ Niveau Bas = OFF = Désactivé

Exemple d'application :

Dans cet exemple, ce programme permet d'activer un Buzzer alternativement toutes les secondes. Le Buzzer est branché sur le port D2.

Boucle → Répéter
indéfiniment

Activer le Buzzer
connecté sur le
port D2

Délai Secondes 1

Attendre 1 seconde

Délai Secondes 1

Arrêter le Buzzer
connecté sur le
port D2

Attendre 1 seconde