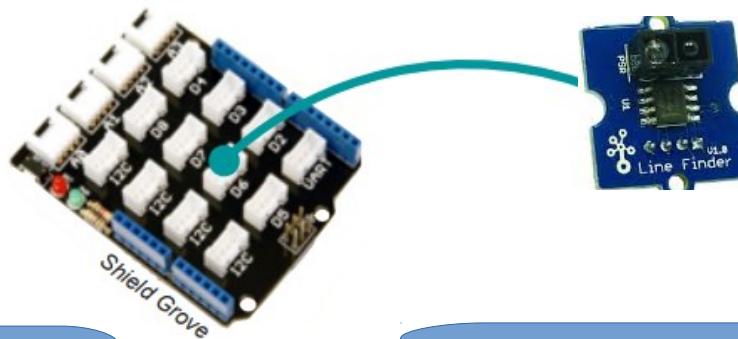


Présentation :

1. Dans les librairies
Capteurs


2. Glissez – Déposez le bloc
« Suiveur de ligne »

3. Broche de connexion du capteur
→ D2 à D8

Capteurs



Le capteur se connecte sur l'un
des ports numériques D2 à D8

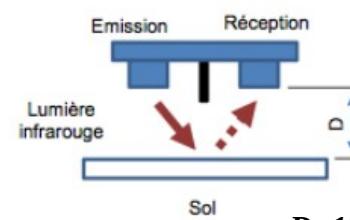Exemple d'application :

Ce programme permet d'allumer une LED dès qu'une **ligne noire** est détectée. Le capteur suiveur de ligne se branche sur le port D2 et la LED se branche sur le port D3.

